

ハイクオリティなゴムスポンジ

ハイスポ

過酷な使用条件下でも大きな信頼性を発揮
あらゆる産業機器の部品として、
幅広い用途で使用される高品質ゴムスポンジです。

連続加硫で成型された長尺スポンジで、表面は薄いゴム膜を有しています。
角紐・丸紐のほか、用途に応じた特殊形状のスポンジも製造いたします。

製造可能寸法

- 丸紐: $\phi 5 \sim \phi 30$ (mm)
- 角紐: $3 \times 10 \sim 30 \times 40$ (mm)
- 異形: 断面積 $0.3 \sim 12$ (cm²)

物理的特性

試験体 15 × 20 (mm)

● 常態試験

	物性値	試験条件
硬さ (タイプE)	E 20 ± 7	JIS K 6253-3
引張強さ (MPa)	0.60 以上	JIS K 6251
伸び (%)	300 以上	
密度 (Mg/m ³)	0.45 ± 0.15	JIS K 6268

● 熱老化試験


	物性値	試験条件
硬さ 変化	+15 ~ -5	70°C × 72時間
引張強さ 変化率 (%)	-25 以内	
伸び 変化率 (%)	-30 以内	

● その他の試験

	物性値	試験条件
吸水率 (Wt%)	5.0以内	室温 × 24時間
耐オゾン性	亀裂なし	40°C × 72時間 50pphm、20%伸長

寸法公差

通常 ±7 ~ 10% です (形状と寸法により異なります)。

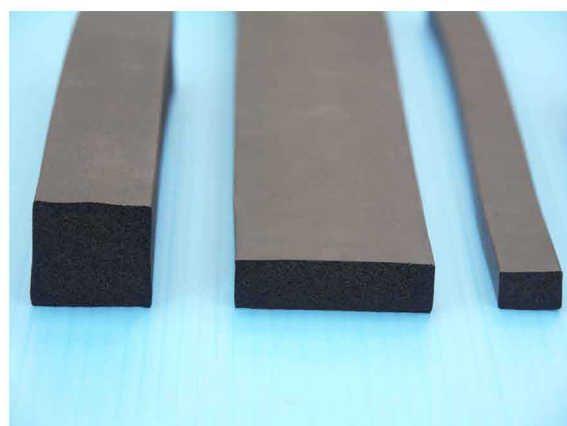

【用途例】

- ▶ 断熱材・保温機材
- ▶ 防水・防音シール材
- ▶ クッション材
- ▶ 低圧縮荷重シール材



王子ゴム化成株式会社

OHJI RUBBER & CHEMICALS CO., LTD.

〒747-0822 山口県防府市勝間2丁目1番6号

TEL:0835-22-3956 (代表) FAX:0835-24-0244

東京支店:03-5822-6590

大阪支店:06-6304-7357

岡山営業所:086-264-7177

中国営業所:0835-22-3574

福岡営業所:092-452-3877


<http://www.ohji-rubber.co.jp>

■お気軽にお問い合わせください