

硬さゼロのパフパフ触感



# カルスポ<sup>®</sup>


## 超低硬度ゴムスポンジ

【材質】

EPDM

【用途】

目地材、止水材、緩衝材等に最適です。  
土木建築分野や産業分野等、幅広い用途でご使用いただけます。

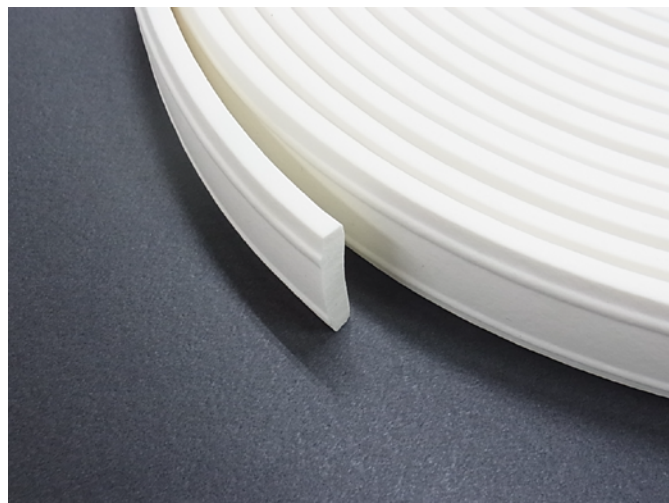

### ■ 超低硬度で『やわらかい』

硬さゼロの新触感。  
軽量で柔軟なので、組み込み性が良いのが特長です。

硬さ0°

※タイプEデュロメータ



硬さゼロ



こんなにねじっても大丈夫



発泡が細かくフワフワ

### ■ へたりにくい

圧縮永久歪みが小さく、長期に渡りシール性を維持します。

### ■ 経済的

比重が小さく経済的で、コストパフォーマンスが優れています。

### ■ 耐オゾン性

耐オゾン性に優れたEPDM材質で、屋外環境下でも劣化等の変質を起こしにくい製品です。

### ■ 連続加硫押出成型品



長尺品が可能です。形状及び寸法は、お気軽にご相談ください。

## 物理的特性

試験項目	単位	測定値	備考
圧縮硬さ 20%圧縮	MPa g/cm <sup>2</sup>	0.0052 53.4	試験体：15×15
圧縮硬さ 50%圧縮	MPa g/cm <sup>2</sup>	0.0139 142.1	試験体：15×15
引張強さ	MPa	0.31	JIS K 6251 1号ダンベル
伸び	%	330	JIS K 6251 1号ダンベル
耐オゾン性	-	亀裂等異常なし	JIS K 6259 40°C×96hr 50pphm 20%伸長
比重	-	0.20	
圧縮永久ひずみ	%	12	JIS K 6262 常温×24hr

※記載の数値は測定値であり、保証値ではありません。

## 圧縮応力

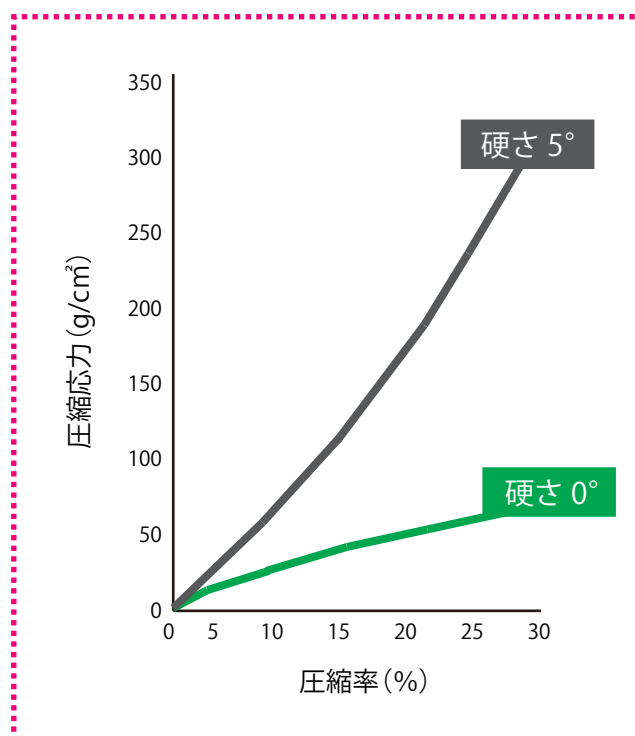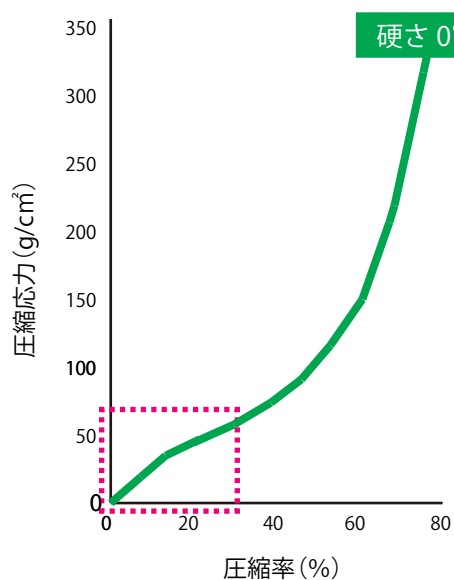

**OJI 王子ゴム化成株式会社**  
OHJI RUBBER & CHEMICALS CO., LTD.

〒747-0822 山口県防府市勝間2丁目1番6号  
1-6, Katsuma 2-Chome, Hofu, Yamaguchi, 747-0822 JAPAN  
TEL:0835-22-3956 (代表) FAX:0835-24-0244

東京支店:03-5822-6590 大阪支店:06-6304-7357  
岡山営業所:086-264-7177 中国営業所:0835-22-3574  
福岡営業所:092-452-3877 OVERSEAS DEPT:+81-835-22-0056

 <http://www.ohji-rubber.co.jp>