

水密ゴム

RUBBER GATE SEALS

水密ゴムは水門の扉体に取り付け、水漏れを防いで水密性を高めます。
国内はもとより、東南アジアや中近東等の諸外国でも、豊富な納入実績を誇ります。

RUBBER GATE SEALS are designed to improve water-tightness and prevent water leakage at the sluice gate.
We are successfully marketing our industrial products around the world including Southeast Asia and the Middle East.

物理的特性 Physical Properties

常態試験 Normal state properties

	CR 45	CR 55
引張強さ Tensile strength (MPa)	14.7 \leq	14.7 \leq
伸び Elongation at break (%)	400 \leq	300 \leq
硬さ Hardness	A 45 \pm 5	A 55 \pm 5

その他試験 Others (70°C \times 48hrs)

	CR 45	CR 55
圧縮永久ひずみ Compression set (%)	\leq 30	\leq 30

老化試験 Physical property change with ageing (70°C \times 96hrs)

	CR 45	CR 55
引張強さ変化率 Percentage change of tensile strength (%)	\leq -15	\leq -15
伸び変化率 Percentage change of elongation at break (%)	\leq -25	\leq -25
硬さ変化 Change in hardness	\leq 10	\leq 10

*JIS K 6251、6253-3、6257、6262 に準拠
The testing are performed in accordance with the methods specified in JIS K 6251, JIS 5253-3, JIS 6257, JIS 6262 standard.

*材質 CR45 は、ロットにより製造いたします（長納期品）。
CR45 is available depends on order quantity (long lead item).


仕様 Specification

【PA型コーナー PA type for corner processing】

適用製品 Applicable Item	備考 Remarks
PA-2	コーナー加工 Corner processing
PA-3	コーナー加工 Corner processing
PA-4	コーナー加工 Corner processing
PA-4	外側 75 ^R Outer angular 75 ^R
PA-5	コーナー加工 Corner processing
PA-6	コーナー加工 Corner processing
PA-12	コーナー加工 Corner processing
PA-15	コーナー加工 Corner processing
PA-15	外側 220 ^R Outer angular 220 ^R
PA-18	コーナー加工 Corner processing
PA-20	外側 60 ^R Outer angular 60 ^R
PA-21	コーナー加工 Corner processing
PA-22	コーナー加工 Corner processing
PA-23	コーナー加工 Corner processing
PA-25	コーナー加工 Corner processing
PA-26	コーナー加工 Corner processing
PA-27	コーナー加工 Corner processing
PA-29	コーナー加工 Corner processing

適用製品 Applicable Item	備考 Remarks
PA-2	
PA-3	
② PA-4	コーナー加工 Corner processing
PA-18	
PA-22	
③ PA-3	コーナー加工 Corner processing
PA-26	
④ PA-3	コーナー加工 Corner processing
PA-25	

*掲載の寸法は公称寸法です。実寸法は若干の誤差がある場合があります。
Note that nominal size above are not always precisely equal to actual size.

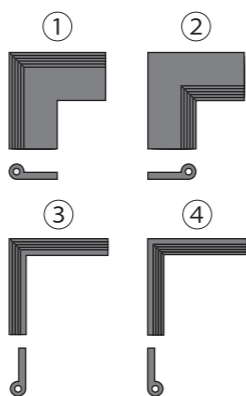


水門
Water gate

*PA-4コーナー加工は、ご相談ください。
Please consult with us in advance about PA4 for corner processing.


仕様 Specification

【PA型 PA type】


型番 Item No.	幅 (W) Width	高さ (H) Height	径 (φD) Diameter	厚み (T) Thickness	角度 (R/r) Width	角 (C) Corner	(mm)
PA-2	A	98	35	20	12	6	-
PA-4	A	115	50	25	18	15	-
PA-5	A	120	40	15	20	15	-
PA-6	A	130	45	15	15	10	7
PA-8	A	142	25	-	15	2.5	-
PA-9	A	145	49	20	18	15	-
PA-10	A [*]	105	20	-	13	3	4
PA-12	A	55	18	10	5	5	-
PA-13	A	75	30	-	20	7	-
PA-15	A	170	80	40	25	15	-
PA-16	A	70	29	18	11	5	-
PA-18	A	72	30	15	12	3	-
PA-19	A	195	49	20	18	15	-
PA-20	A	85	35	10	15	5	-
PA-21	A	110	40	20	15	5	-
PA-22	A	60	25	10	9	3	-
PA-23	A	80	30	15	12	5	-
PA-24	A	230	90	25	30	15	-
PA-25-80W	A	80	30	15	10	3	-
PA-25-75W	A	75	30	15	10	3	-
PA-25-70W	A	70	30	15	10	3	-
PA-26	A	110	30	15	12	3	-
PA-27	A	100	20	10	12	2	-
PA-28	A	60	21	-	10	5	-
PA-29	A	110	35	15	15	5	-
PA-30	A	65	16	-	6	3	-
PA-31	B	80	45 (45)	35	6	2 (2)	-
PA-32	C	65	23 (23)	8	7.5	-	-
PA-33	A	120	65	32	13	10	-
PA-34	A	130	60	40	18	10	-
PA-35	A	150	80	55	25	15	-




Shape A




Shape A^{*}




Shape B



Shape C















水密ゴム
RUBBER GATE SEALS


















水密ゴム
RUBBER GATE SEAL

*掲載の寸法は公称寸法です。実寸法は若干の誤差がある場合があります。
Note that nominal size above are not always precisely equal to actual size.

【L A型 LA type】

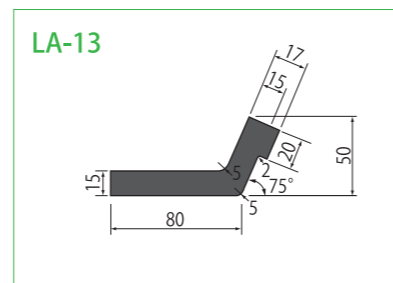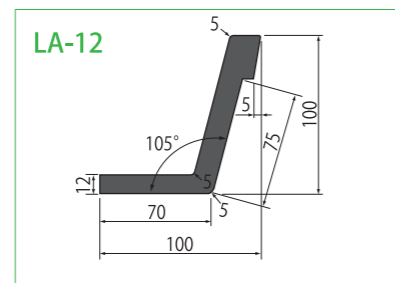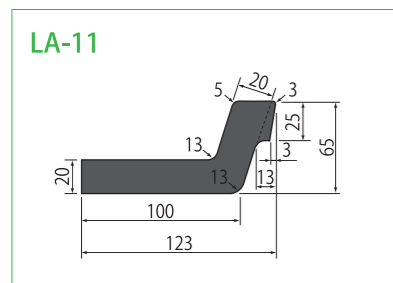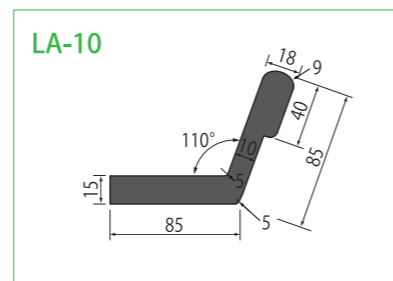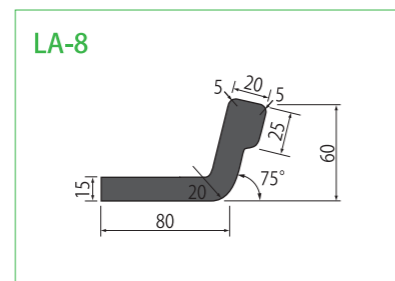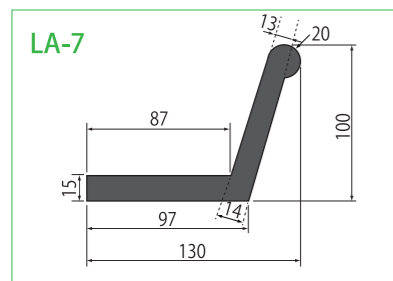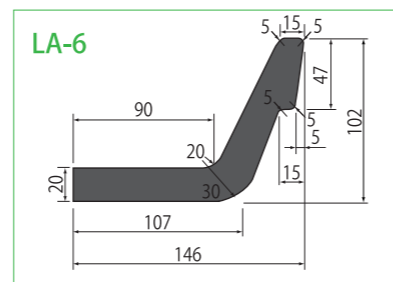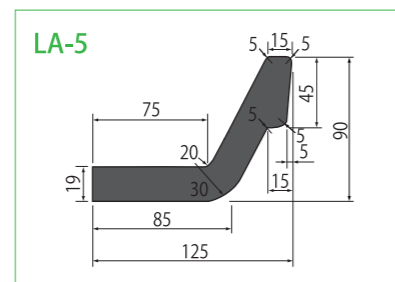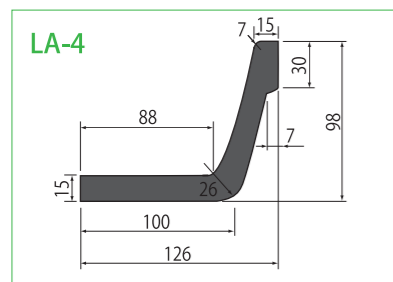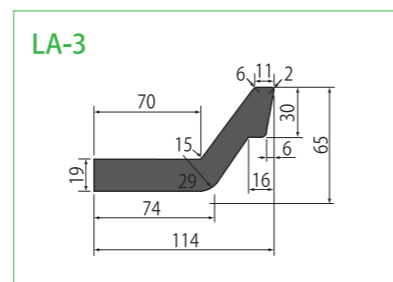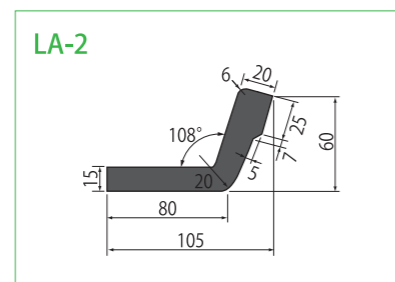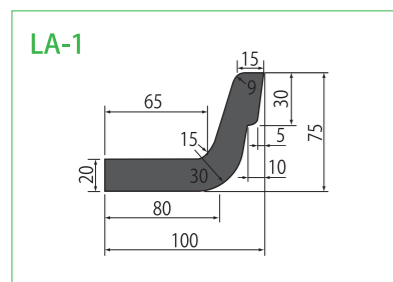

【L B型 LB type】

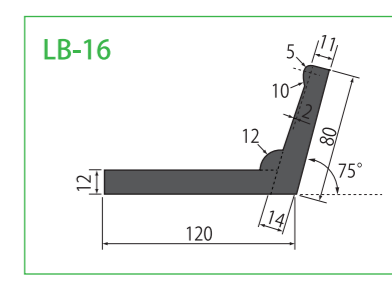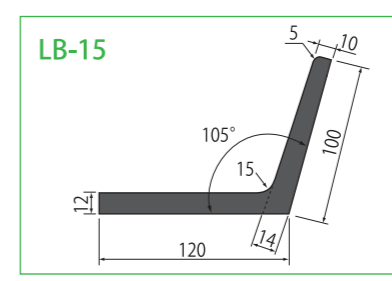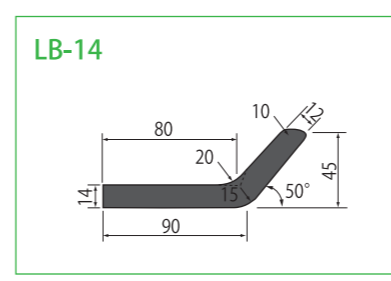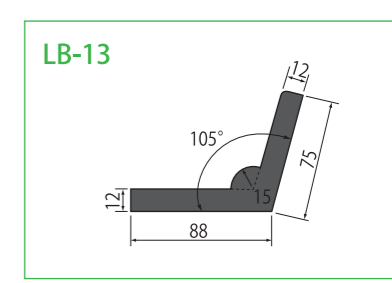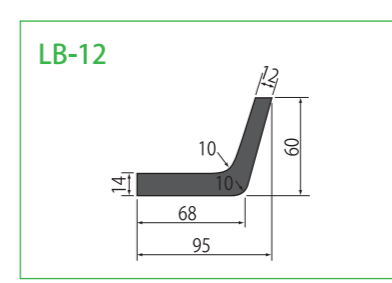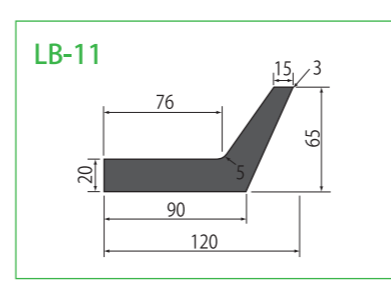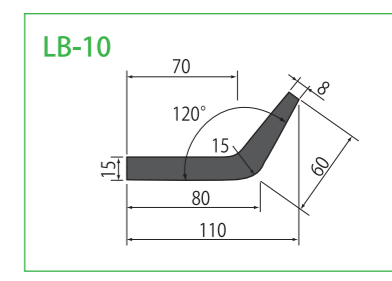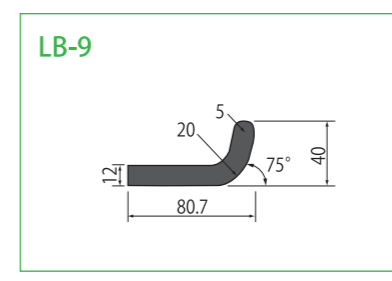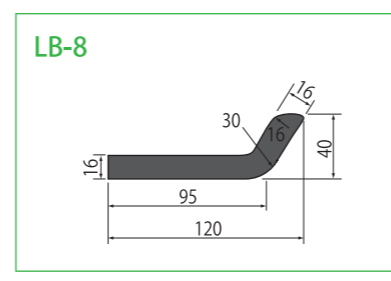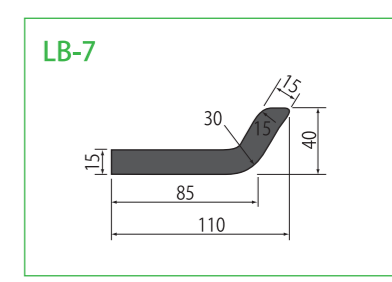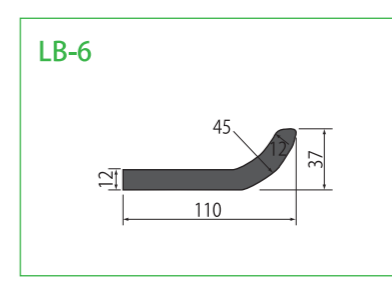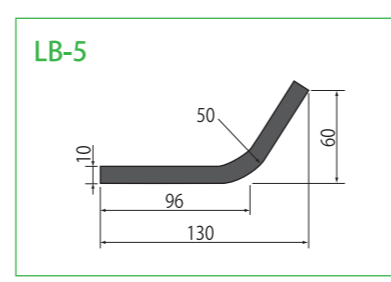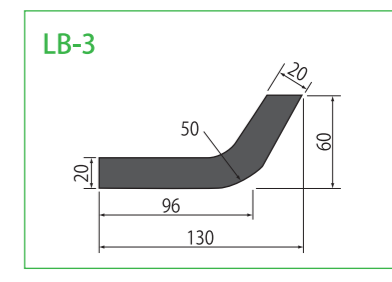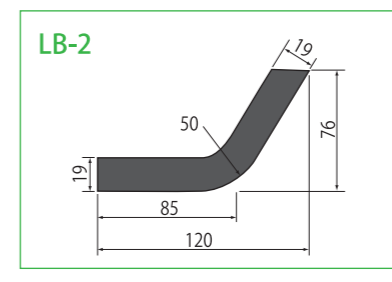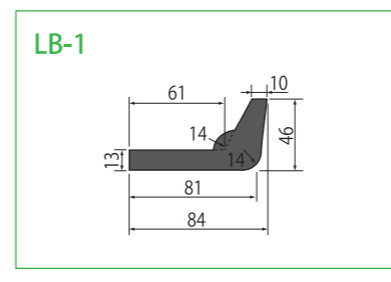

* 掲載の寸法は公称寸法です。実寸法は若干の誤差があります。
Note that nominal size above are not always precisely equal to actual size.

* 掲載の寸法は公称寸法です。実寸法は若干の誤差があります。
Note that nominal size above are not always precisely equal to actual size.



【F A型 FA type】











型番 Item No.	幅 (W) Width	厚み (T) Thickness
FA-1	125	10
FA-2	120	12
FA-3	175	15
FA-4	200	20

型番 Item No.	幅 (W) Width	厚み (T) Thickness
FA-5	155	25
FA-6	165	25
FA-7	200	25

【T A型 TA type】

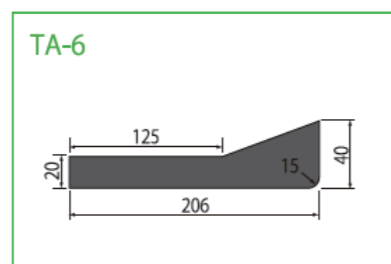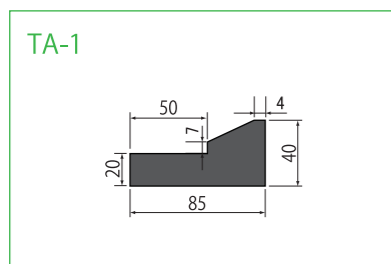

【その他 Others】

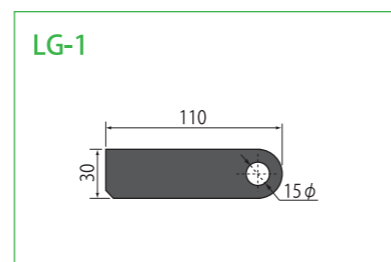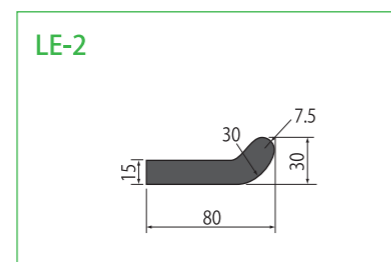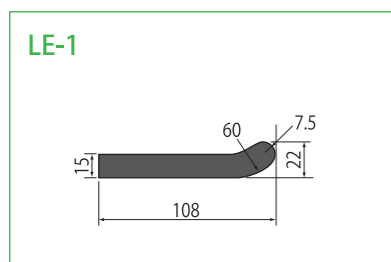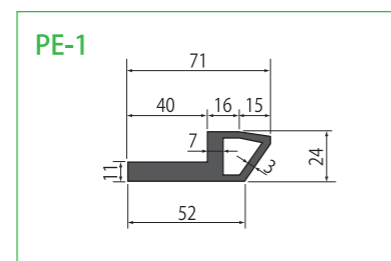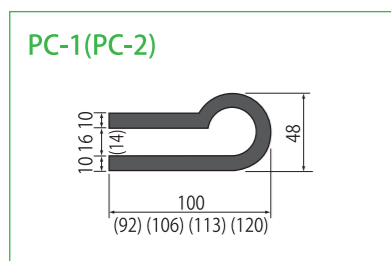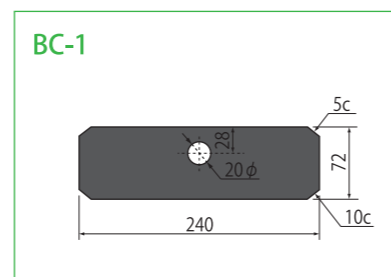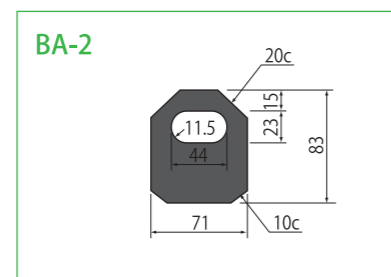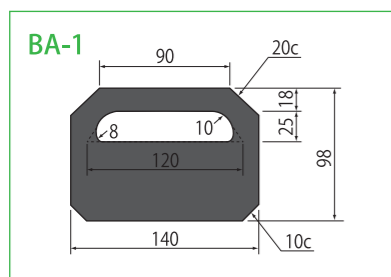

* 掲載の寸法は公称寸法です。実寸法は若干の誤差がある場合があります。
Note that nominal size above are not always precisely equal to actual size.

KRCマット

KRC MAT

選び抜いた高品質素材を使用したハイグレードなゴム製マット。
心地よいクッション性と滑り止め効果により、安全で快適な歩行を提供します。

KRC MAT is made from carefully chosen material to ensure the highest possible quality.
KRC MAT provides comfortable and safe walking by the combination of cushioning and non-slip properties.

別紙詳細カタログあります Please refer to an individual products catalog for details.


材質 Material

合成ゴム
Synthetic rubber

仕様 Specification

KRCマット (重量タイプ/船舶用) KRC MAT (Heavy type / For deck)

	オープンタイプ (穴あり) Open type (Perforated)
サイズ Size	15×1000×1000 mm
概略重量 Weight	12kg
カラー Color	
接続部品 Joint parts	ジョイント Joint
表面 (左)・裏面 (右) Surface (L) and Back (R)	 ブラック Black グリーン Green

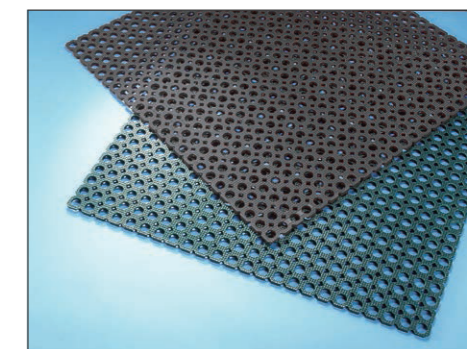


KRCマット (重量タイプ/船舶用)
KRC MAT (Heavy type / Deck mat)



KRC船舶マット用ジョイント
Joint for KRC deck mat

KRCマット (軽量タイプ/芝保護用) KRC MAT (Lightweight type / For Grass protection)

	オープンタイプ (穴あり) Open type (Perforated)
サイズ Size	15×1000×1000 mm
概略重量 Weight	9kg
カラー Color	
接続部品 Joint parts	Uピン U pin
表面 (左)・裏面 (右) Surface (L) and Back (R)	 ブラック Black

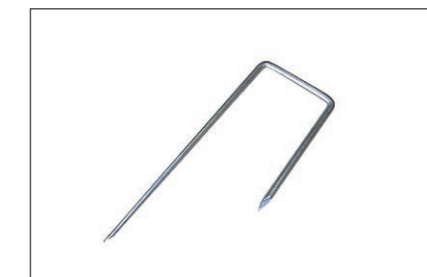


KRC芝保護マット用Uピン
U pin for KRC grass protection mat

➕ MORE

校庭緑化での芝生保護材 Grass protection for school ground greening

転倒時のケガの防止や照り返しによる気温の上昇を抑える効果がある校庭緑化では良い芝を維持するために、施工後のメンテナンスが不可欠です。
KRC芝保護マットは、芝生の生育と維持管理コストの削減に寄与します。

School ground greening has many benefits such as injury prevention and the mitigation of urban heat, but it is important to follow through with the appropriate lawn care to keep it running longer.
KRC MAT is designed to allow grass to grow through the holes; this helps to maintain a beautiful lawn.



施工直後
After application



施工2ヶ月後
After grass regrowth (2 months later)